



# 頑丈 2段水切り縦横兼用 取扱説明書

スリム：AK-257  
ワイド：AK-258

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本取扱説明書を大切に保管していただき、  
読み返して末永く、ご愛用いただきますようお願い致します。

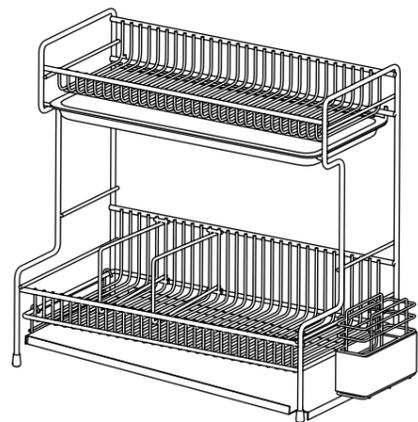

スリム：AK-257

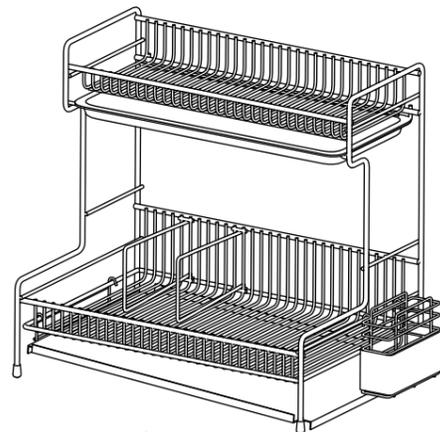

ワイド：AK-258

**耐荷重**

上段水切り 約 7.5kg  
下段水切り 約15.0kg



**警告**

- 危険ですので傾いたところでの使用はしないでください。
- 火気の近くでの使用は危険ですので、おやめください。
- 移動させる時はトレーと収納物を外してから行ってください。



**注意**

- 日常のお手入れは柔らかい布で拭いてください。塩素系洗剤、研磨剤の入っている洗剤、金属たわし等は傷を付けてしまいますので使わないでください。
- 収納物の大きさや形を考慮して適切な場所に、収納してください。
- 本商品は食器などの水切りを目的とした商品ですので、それ以外の用途で使用しないでください。

天災等の不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不適切な修理・改造による事故、破損等の責任は補償しません。

**組立及び品質についてのお問い合わせは**

受付時間 AM9:00~PM5:00  
(土、日、祝日を除く)

TEL (0256) 35-7405  
FAX (0256) 35-5844  
フリーダイヤル 0120(11)7405


川口工器株式会社サービス窓口  
品質以外のお問い合わせは、  
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-0045  
新潟県三条市一ノ門2丁目4番45号  
川口工器株式会社  
<http://www.kawako.net/>


**品質表示**

品名	頑丈 2段水切り縦横兼用
品番	スリム / AK-257 ワイド / AK-258
材質	本体・仕切り・トレーフック / 18-8ステンレス 上段・下段トレー / 18-0ステンレス カトラリー線材部 / 18-8ステンレス カトラリー板部 / 18-0ステンレス 脚キャップ / シリコンゴム
サイズ (cm)	スリム / 幅約40×奥行約22.3×高さ約39.3 (トレー・カトラリーを除く) (下段トレー/幅約40.5×奥行約22.5) ワイド / 幅約40×奥行約28×高さ約39.3 (トレー・カトラリーを除く) (下段トレー/幅約40.5×奥行約28.5)
原産国	日本

**本体**

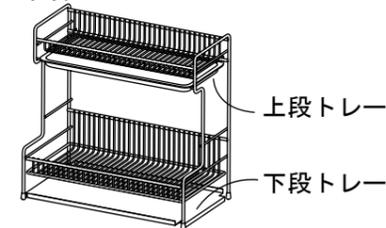


〈付属部品〉 必ず、部品名と部品数を確認してください。

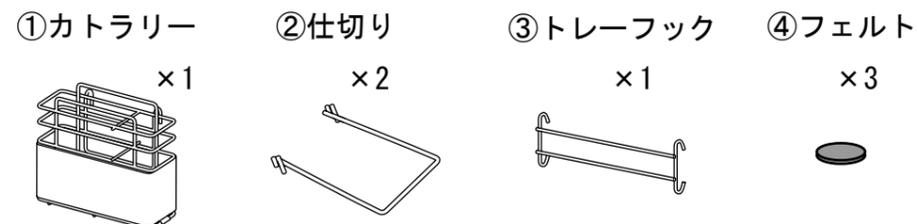


**設置前に**

シンクの位置と水切りカゴの向きに合わせて設置方法が異なります。  
あらかじめ設置向きを決めて手順通りに行ってください。

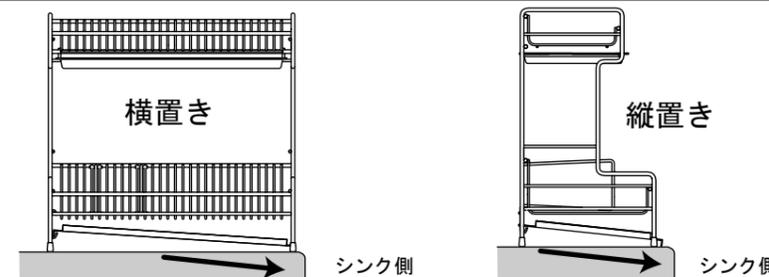

**手順 1**

本体の下段カゴに②仕切りをお好みの場所にはさみ込みます。



〈入れる〉

片方を本体に入れて押しながら挟み込みます。

〈外す〉


入れる時と同様に押しながら外します。

**手順 2**

下段トレーを設置した際に、傷を付けないために、図のように設置部分に④フェルトをはさみ込むように貼ります。  
※縦置き、横置きで貼る場所がちがいます。


**横置き**

短い面側に貼ります

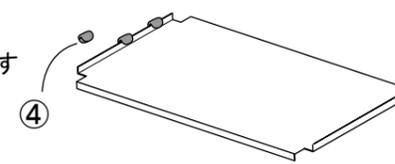


**縦置き**

長い面側に貼ります



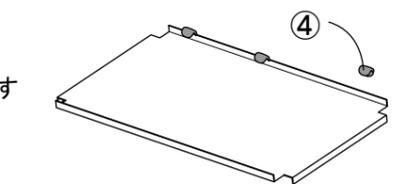


**手順 3**

下図を参考にして本体と下段トレーを設置します。

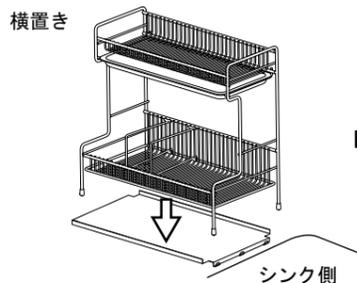


③トレーフックを本体に掛けて、次に下段トレーを掛けトレーの高低を付けます

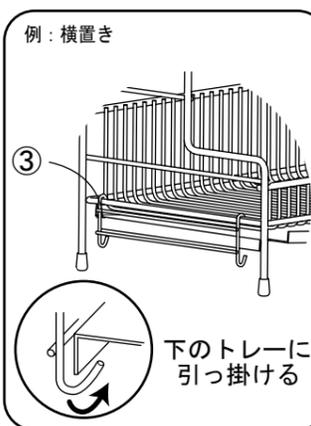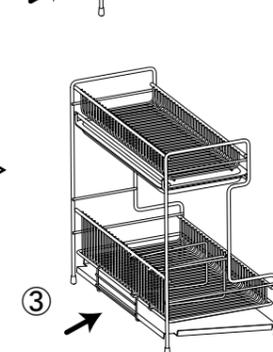

例：横置き

下のトレーに引っ掛ける

①カトラリーをお好みの場所に掛けてください。



①カトラリーの底は外して洗うことができます。